

## **Pflegeanleitung für versiegelte, geölte und gewachste Oberflächen, von Parkettböden Korkböden und Furnierböden.**

Diese Pflegeanleitung ist gültig für alle Parkettböden die vor Ort versiegelt, gewachst oder geölt wurden. Sie gilt auch für Holzfußböden welche mit fertiger Oberfläche eingebracht wurden.

Diese Pflegeanleitung liegt in der Hierarchie unter jener der Parkett, Lack und Öl-Erzeuger und kann von Pflegeempfehlungen Einzelner Hersteller abweichen!

Diese Pflegeanleitung wurde nach bestem Wissen erstellt und trifft für fast alle Böden mit wenigen Ausnahmen, wie etwa spezielle Versiegelungen bei Fertigparkettböden mit Keramikpartikel -(wo evt. keine Pflege notwendig ist)-respektive das Polish keine Verbindung mit dem Lack eingeht und sich daher ablösen kann.

### **Begriffsbestimmung: (Welche Oberflächenbehandlung hat mein Boden?)**

**UV-Lack versiegelte Oberflächen**, Fast 100% aller versiegelten Fertigparketten im Handel. Ein Versiegelungslack welcher durch Bestrahlung mit intensivem UV-Licht aushärtet. UV Lack wird immer Industriell aufgebracht. Sehr dichte Oberfläche, leicht zu reinigen Reparaturen können nicht immer ansatzfrei ausgeführt werden.

**UV-ÖL geölte Oberflächen**, ca. 80% aller geölte Fertigparketten, Furnierböden im Handel. UV Oberflächen sind sehr dicht und daher einer Versiegelung ähnlich. UV Öl wird immer Industriell aufgebracht. Sehr dichte Oberfläche, leicht zu reinigen Reparaturen können nicht immer ansatzfrei ausgeführt werden.

**Oxidativ geölte Oberflächen**, ca. 20% aller geölte Fertigparketten im Handel (Fachhandel) im höheren Preissegment oder vor Ort durch den Bodenleger aufgebracht Fußbodenöl. Das Öl dringt tief in das Holz ein, und härtet in der Holzzelle aus. Der Boden bleibt atmungsaktiv, (diffusionsoffen) ist antistatisch, Schmutz abweisend, und pflegeleicht und Reparaturen können ansatzfrei partiell erfolgen. Teilweise sind Fußbodenöle mit Hartwachsanteilen angereichert um die Pflegefreundlichkeit (Aberleffekt) zu erhöhen.

**Vor Ort geölte Holzböden**: 90% aller geölte Oberflächen die durch den Bodenleger aufgebracht werden sind Oxidativ aushärtende Fußbodenöle ( Ausnahme 1: Saicos Dry Max UV-System. Vor Ort UV-System, Ausnahme 2\*). Das Öl dringt tief in das Holz ein, und härtet in der Holzzelle aus. Der Boden bleibt atmungsaktiv, (diffusionsoffen) ist antistatisch, Schmutz abweisend, pflegeleicht und Reparaturen können ansatzfrei partiell erfolgen. Teilweise sind Fußbodenöle mit Hartwachsanteilen angereichert um die Pflegefreundlichkeit (Aberleffekt) zu erhöhen.

*2\* Reine Naturöle härten nie vollständig aus und bleiben in der Holzzelle „teigig“.  
Naturöle neigen daher mehr zum Anschmutzen. Erhöhter Reinigungs- und Pflegeaufwand.*

**Vor Ort versiegelte Holzböden**. Böden welche vor Ort in der Wohnung Büro etc versiegelt werden: Die Trocknung der Lacke erfolgt physikalisch. Der Transporteur, das Lösungsmittel bei Lösungsmittellacken, oder Wasser bei Wasserlacken „verdunstet“ und die Festkörperanteile des Lackes bleiben als feste dichte Schicht am Boden zurück.  
Eine „vor Ort Versiegelung“ wird in der Regel je nach Beanspruchung in 2-4 Schichten aufgetragen.  
Ein entsprechender Versiegelungslack ist je nach Beanspruchung für den privaten Wohnbereich oder einer gewerblichen Nutzung zu wählen !

### **Allgemeine Hinweise:**

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können. Zu niedriger Luftfeuchte sollte mittels Pflanzen, an Heizkörpern angebrachte Verdunster, oder durch elektrische, kaltverdunstende Luftbefeuchter (z.B. VENTAX, Burg-Befeuchter) auf den Sollwert angereichert werden.

### **Produkte für die Reinigung und Pflege von versiegelten Oberflächen (auch UV-geölt/versiegelt )**

**Unterhaltsreinigung, Pflege** Saicos Wischpflege, Vollpflege AP20, Cura IP 30, Colo GR20, Clever Cleaner, Reinigungsseife Nr.:20, Tilo Cleaner, Bona Cleaner

**Erstpflege-Vollpflege** Vollpflege AP20, Polish LP35, Colo GR20, Saicos Pflege Wachs, Cura IP 30, Cura PP40, ProStrong Polish, Bona Polish

**Grundreinigung** Grundreiniger AP 10, Saicos Magic Cleaner, Carver Deter Parquet, Colo GR20, Clever Cleaner, Tilo Remover, Bona Remover

## Produktübersicht für die Reinigung und Pflege geölter gewachster Oberflächen

**Unterhaltsreinigung / Pflege** Carver Holzbodenseife, Saicos Wischpflege, Bona Soap, ProVital Cleaner, Reinigungsseife Nr.:20,

**Erstpflge-Vollpflge** Carver Pflegeöl, Cura PP40, Bona OILWax, Bona Cars 25, ProVital Finish, Saicos Pflegewachs, Saicos Hartwachsöl

**Grundreinigung:** Carver Deter Parquet, Grundreiniger AP10, SAICOS Magic Cleaner, Bona Soap, ProVital Cleaner,

## Beispielhafte Pflegeempfehlung

- 1 PFLEGELINIE versiegelte Böden** (auch UV-Lack und UV-ÖL)  
**Unterhaltsreinigung:** AP20 – **Voll/Erstpflge:** - Polish LP35 **Grundreinigung:** AP10. **Grundreinigung** Je nach Beanspruchung (öffentlicher Bereich etwa 2-4 x im Jahr) Laufzonen oder ganzflächig: Einfach eine neue Schicht Polish auf den gesäuberten, trockenen Boden aufbringen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze!
- 2 PFLEGELINIE: Hartwachsgeölte Böden:**  
**Unterhaltsreinigung:** z.B. Saicos Wischpflege – **Voll/Erstpflge:** -Saicos Pflegewachs zwischendurch, und Saicos Hartwachsöl **Grundreinigung:** Saicos Magic Cleaner **Grundreinigung** Je nach Beanspruchung (öffentlicher Bereich etwa 2 x im Jahr) Laufzonen oder ganzflächig: Einfach eine neue Schicht SAICOS HARTWACHSÖL oder PREMIUM HARTWACHSÖL auf den gesäuberten, trockenen Boden aufbringen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze! Zwischendurch kann immer wieder Saicos Pflegewachs aufgetragen werden.
- 3 PFLEGELINIE Geölte Böden:**  
**Unterhaltsreinigung:** Carver Deterol Holzbodenseife – **Voll/Erstpflge:** - Carver Carsol Pflegeöl **Grundreinigung:** Carver Deter Parquet **Grundreinigung** Je nach Beanspruchung (öffentlicher Bereich etwa 2 x im Jahr) Laufzonen oder ganzflächig: Einfach einen neuen Anstrich Pflegeöl auf den gesäuberten, trockenen Boden aufbringen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze!

## Grundreinigung? - Reinigung? - Unterhaltsreinigung?

### Grundreinigung:

Boden wird mit Grundreiniger gereinigt welcher die Aufgabe hat alte Polishreste bzw starke Verschmutzungen abzulösen. Dies wird gelegentlich durchgeführt.

Reinigung: = Unterhaltsreinigung / Tägliche Reinigung: Kehren Staubsaugen feucht wischen.

Wichtig: Keine Allzweckreiniger verwenden da diese entfetten und somit exakt das erreichen wofür sie konzipiert wurden. Dies würde den Parkettboden oder Linolboden auf Dauer schädigen.

Das Ergebnis ist eine optisch matte Oberfläche welche aufgrund der Aufrauung derselben naturgemäß mehr Schmutz aufnimmt und dadurch unansehnlich wird !

Beanspruchung	Grundreinigung	Unterhaltsreinigung
Normal:	1x/Jahr	alle 8-14Tage
Stark:	1-2x /Jahr	2x/Woche
Sehr stark:	2-4/Jahr	täglich

normal ... privater Bereich (Wohnraum)

stark ... gewerblicher Bereich (Bürraum)

sehr stark ... öffentlich genutzter Bereich ( Schulen Veranstaltungshallen)

Zur Grundreinigung verwendet man einen Remover, Grundreinger.

z.B.: Aqua Parkett Grundreiniger AP10 0,1Liter bis0,5Liter auf 1Liter Wasser.

Grundreinigung (mit anschließender Vollpflge) sowie Unterhaltspflege werden nach Verschmutzungsgrad des Bodens durchgeführt.

## Erstpflge - Vollpflge?

### Erstpflge:

Erste Pflge, bei neu verlegten Böden. Bei neuverlegten Böden wie Parkettböden.-Linolböden oder PVC-Beläge, welche vor der ersten Benutzung eingepflgt werden.

Hier spricht man von einer Erstpflge. (Pflgeschicht wird vor der ERSTEN Benutzung aufgebracht um z.B. bei Fertigparkett die Längs und Stirnkanten gegen Anschmutzung zu schützen sowie einen Schutzfilm/Verschleißschicht aufzubringen was speziell bei sehr hellen Böden zu empfehlen ist

Weiters dient die aufgetragene Schicht als zusätzliche Schutzschicht für die Parkett bzw. Linol. Korkoberfläche) Diese Schicht baut sich durch den Gebrauch/Benutzung der Böden wieder ab, und gehört auch von Zeit zu Zeit erneuert.

Nachdem das Polish einige Male auf den mit normalen Parkettreiniger gereinigten Boden aufgebracht wurde ist eine Grundreinigung fällig. Diese löst alle davor aufgetragene Polish-Schichten ab und der Boden ist wieder mit einem Voll/Erstpflegemittel einzupflegen. Da der Boden nicht mehr neu ist, spricht man ab jetzt von einer Vollpflege

## **Vollpflege:**

Gleicher Vorgang wie bei der Erstpflege von in Gebrauch stehenden Böden nach einer Reinigung bzw Grundreinigung.

## **Allgemeiner Hinweis:**

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege/Wartung erforderlich.

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird !

Holzfußböden nie mit Stahlspänen behandeln. Neu vor Ort versiegelte geölte oder gewachste Holzfußböden dürfen erst am nächsten Tag vorsichtig begangen werden. Eine Belüftung des Bodens bzw. der neu ausgeführten Versiegelung ist bis zum Erreichen der Endhärte sicher zu stellen. Ein Abdecken mit Folie o. Ä. ist nur kurzfristig möglich.

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur Rollen nach DIN EN 12529 verwenden,

Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen besonders in Bereichen von Bürodrehstühlen.

Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

Reinigung und Pflege lassen sich mühelos und einfach mit umweltfreundlichen Produkten durchführen.

## **Neu versiegelte oder geölte Böden.**

Je mehr der versiegelte oder geölte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen.

In den ersten Wochen nur schonend, trocken reinigen und keine Teppiche oder Kartonagen auflegen. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte, geölte Holzfußböden geeignet sein.

Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

## **Farbriksfertige versiegelte oder geölte Böden. (Fertigparkett):**

Können unmittelbar nach der Verlegung beansprucht werden. Es wird eine Erstpflege empfohlen.


## **Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel:**

Pflege: Die Pflegemittel werden entsprechend der Oberflächenbehandlung gewählt.


Erstpflege/Vollpflege: Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird vor der ersten Benutzung oder immer nach einer Grundreinigung mit einer Vollpflege / Erstpflege etc. eingelassen. Das Pflegemittel wird auf den Boden gegeben und mit einem weichen, nicht fuselnden Lappen oder vorzugsweise mit einem Fellstrip aufgetragen.

Z.B. Lennx Wischwiesel.

Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, damit keine Mattglanzstellen in der Fläche entstehen. Das Wischgerät (Wischwiesel) muß so schräg auf den Holzfußboden gestellt werden, daß beim Wischen das Pflegemittel nicht in die bereits gewischte Fläche läuft

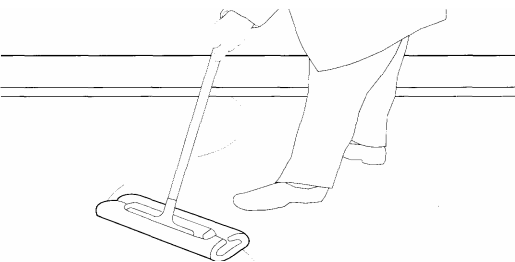

Auftragsweise eines Pflegemittel

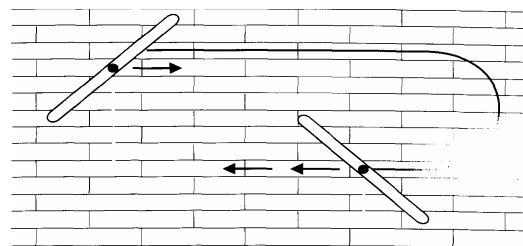

Materialfluss durch richtiges Auftragen des Pflegemittels. z.B. Lennx Wischwies

## Unterhaltsreinigung.

Die Zwischen oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird der Grobschmutz mit dem Mopp, Harbesen oder Staubsauger aufgenommen. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt.

Für die Zwischenreinigung ist dem Wischwasser in mittelstark bis besonders stark beanspruchten Böden Pflegemittel zuzusetzen. Es ist im Wohnbereich möglich, nur die Verschleißzonen mit Pflegemittel pur zu beschichten. Dadurch wird der sich im Laufe der Zeit bildende graue Randbereich vermieden.

Den Holzfußboden niemals einnässen. Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.

## Grundreinigung:

- Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen.
- In sehr stark benutzten Objekten, z.B. Schulen, Gaststätten oder Kasernen, ca. 2-4mal im Jahr

Wichtig: Eine Grundreinigung ist immer dann notwendig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut oder sich dieselben durch die oben genannte Zwischenreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Zur Grundreinigung wird ein entsprechender Grundreiniger verwendet.

## bodenpflege-shop.com

Hofer Parkett Handels GmbH  
www.hofer-parkett.com

## Reinigungsmatrix Schmutz - Oberfläche

	Öle Fette	Straßen schmutz	Gummi abrieb	Kalk Urin stein	Schimmel	Zement schleier	Silikon reste	Farbe	Klebstoff reste
Fliese	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Cotto	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Marmor	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Kalkstein	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Fugen	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
EP- Beschichtung	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
EP- Versiegelung	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Bodenversiegeluna LF	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Parkett	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	S R 30	AR 30	SR30	AR 30
Natursteinteppich	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Glas	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Lack, Wand	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Kunststein	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Linol	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Gummi	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
PU- Beschichtung	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Edelstahl	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Silikon	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30
Nanoplatten	AR 30	GR20	GR20	SR30	AS 50	SR30	AR 30	SR30	AR 30

AR 30 Alkalischer Reiniger COLO

GR 20 Grundreiniger COLO

SR 30 Sauerer Reiniger COLO

AS 50 Algen- und Schimmelstopp COLO

... erhältlich bei [bodenpflege-shop.com](http://bodenpflege-shop.com)